

メタルクラッド巻線抵抗器

1600, 2000, 2400, 2800 W

Metal Clad Wire Wound Resistors

ULM1600, ULM2000, ULM2400, ULM2800

IRM1600, IRM2000, IRM2400, IRM2800




特長用途

定格 1600W から 2800W のメタルクラッド巻線抵抗器
誘導巻、無誘導巻、UL 認証品など巻線抵抗器として必要な仕様を満足
最小抵抗値は、0.3Ωから
金属端子とケーブル端子が選択可能
パワーエレクトロニクス機器の電流検出抵抗、回生制動抵抗、ブレーキ抵抗、フィルタ抵抗、ダミーロード抵抗、ダンピング抵抗

Features and Applications

1600W to 2800W (on chassis) metal clad wire wound resistors, UL certified (ULM).
Minimum resistance value of 0.3 ohm and inductive and non inductive winding are available.
Metal tab terminals and wire leaded terminals are available.
Current detection, motor control, recycle braking resistor and dumping resistor of the power electronics.

寸法 Dimensions (mm)

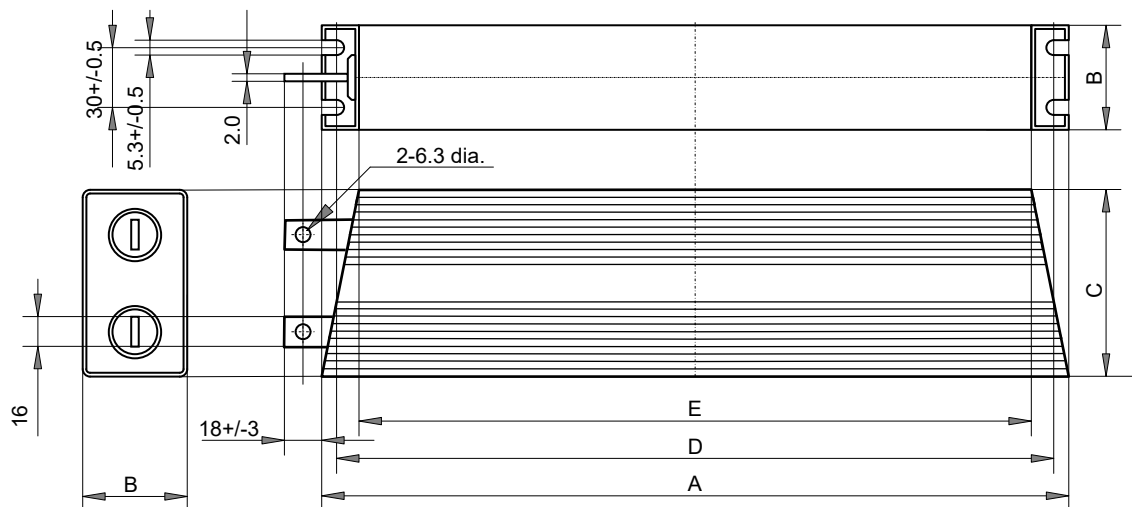

IRM1600, IRM2000, IRM2400, IRM2800 の捺印には品質保証会社 NIKKOHM のロゴが捺印表記されています
ULM1600, ULM2000, ULM2400, ULM2800 の捺印には UL 申請会社 RARA のロゴマークが表記されています
これら 8 形式の製品は被覆電線端子の製品はなく、金属端子 (TAB) の製品のみを供給いたします。

(mm)	A \pm 2	B \pm 0.5	C \pm 0.5	D \pm 2	E \pm 2	Weight (kg)
ULM1600	330	50	100	315	290	2.5
ULM2000	400	50	100	385	360	3.1
ULM2400	480	50	100	465	440	3.7
ULM2800	550	50	100	535	510	4.3
IRM1600	330	50	100	315	290	2.5
IRM2000	400	50	100	385	360	3.1
IRM2400	480	50	100	465	440	3.7
IRM2800	550	50	100	535	510	4.3

1600, 2000, 2400, 2800 W Metal Clad Wire Wound Resistors

ULM1600, ULM2000, ULM2400, ULM2800

IRM1600, IRM2000, IRM2400, IRM2800

品目番号

Ordering Information

Type ULM2800	Ind./non-ind. N	Resistance 50 ohm	Tolerance J	端子指定 Terminals L	耐圧 Voltage 4500V
ULM1600	--- (inductive)	See table	+/-1.0% (F)	TAB (metal)	1500V
ULM2000	N (non-inductive)		+/-5.0% (J)		2500V
ULM2400					3400V
ULM2800					4500V
IRM1600					
IRM2000					
IRM2400					
IRM2800					

Note: Tolerance +/-5%(J) is standard.

定格電力と抵抗値

Rated Power and Resistance

Type	Rated Power on chassis	Rated Power in free air	Resistance (ohm)		Tolerance (%)
			Inductive	Non inductive	
ULM1600 / IRM1600	1600W	570 W	1.5 - 88.0	0.30 - 23.0	F (1%), J(5%)
ULM2000 / IRM2000	2000W	650 W	2.0 - 113.0	0.45 - 30.5	F (1%), J(5%)
ULM2400 / IRM2400	2400W	720 W	2.5 - 144.0	0.60 - 37.0	F (1%), J(5%)
ULM2800 / IRM2800	2800W	750 W	3.0 - 135.0	0.70 - 33.5	F (1%), J(5%)

Note: Resistance range in IRM1600-2800 model can extend to 10kohm, call factory.

性能仕様

Performances

Category Temperature, Ambient	-55 °C to +200 °C	
Insulation Resistance	Minimum 20MΩ	
Voltage Proof	AC 1500, 2500, 3500, 4500V for 1 min. - 2mA	
Temperature Coefficient	+/- 260ppm/K in maximum	
Short Time Overload	+/- 3.0%	10 times rated power – 5 seconds
Moisture Resistance	+/- 3.0%	40 °C, 95%RH, DC100V case-terminal, 500 hours
Thermal Shock	+/- 5.0%	Power rating 30 minutes – minus 25 °C 15 minutes
Vibration	+/- 2.0%	10Hz-55Hz-10Hz, 1 minutes, 2 hours, x-y z direction
Humidity	+/- 3.0%	40°C, 95%RH, 0.1 rated power 1.5 hours on, 0.5 hours off, 500 hours
Load Life	+/- 5.0%	Rated power, 1.5 hours on 0.5 hours off, 500 hours

